


COVERSHED

LUCERNARI CONTINUI □

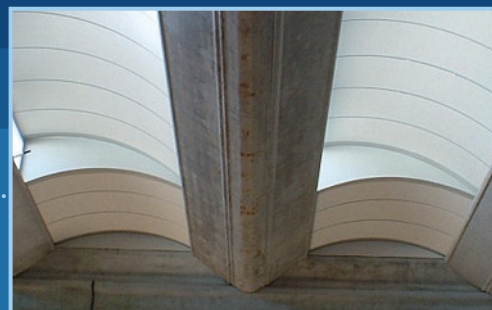

Serramento verticale in profilati di alluminio estrusi, naturale o anodizzato argento di tipo standard a giunto aperto o a taglio termico.

L'altezza standard del serramento è di cm 100, e può essere di tipo fisso, apribile elettricamente o per evacuazione fumi.

Il serramento può essere tamponato con lastre in policarbonato alveolare da mm 10, 16, 20, 25, 32 o 40, bloccate con apposito fermavetro in estruso di alluminio.

Copertura inclinata realizzata con pannelli curvi o retti di spessore variabile dai 40 ai 100 millimetri in lamiera zincata, preverniciata o alluminio.

Un timpano sempre in pannello coibentato di spessore variabile chiude lateralmente il lucernario.

